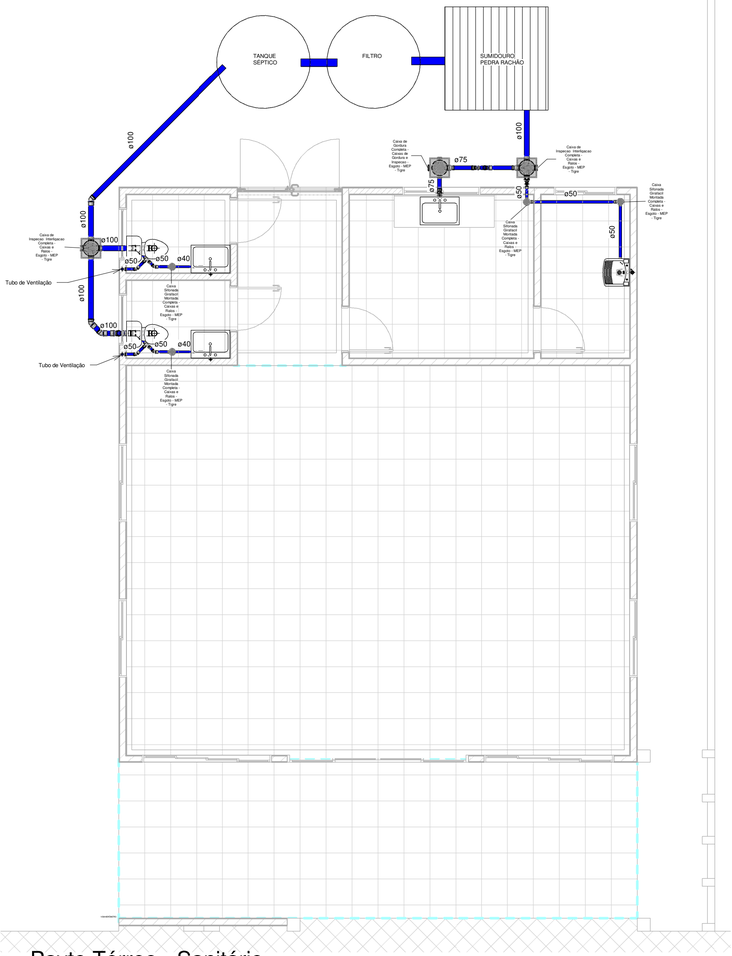

1 Pavto Térreo - Sanitário

1 : 50

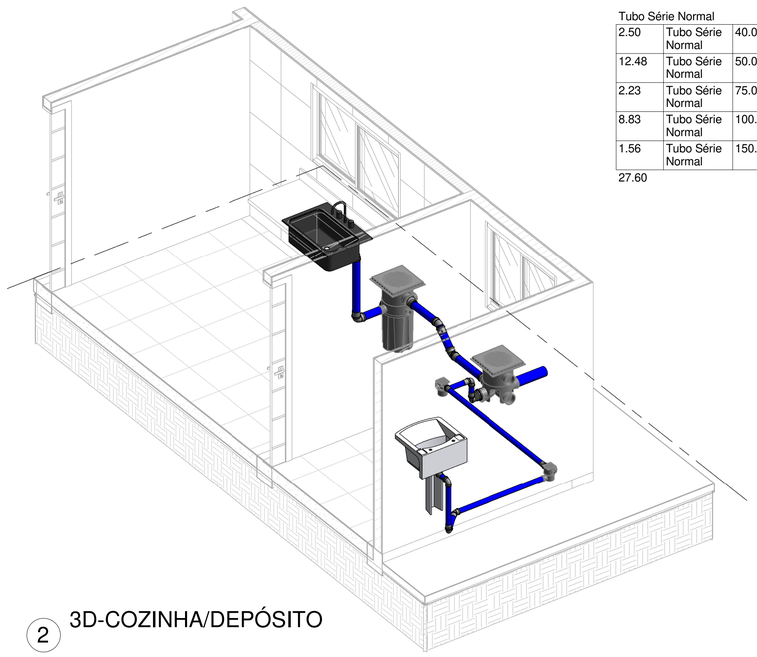

2 3D-COZINHA/DEPÓSITO

Tubos Rigidos		
Comprimento	Descrição	Diâmetro Nominal

Tubo Série Normal

2.50	Tubo Série Normal	40.00 mm
12.48	Tubo Série Normal	50.00 mm
2.23	Tubo Série Normal	75.00 mm
8.83	Tubo Série Normal	100.00 mm
1.56	Tubo Série Normal	150.00 mm

27.60

SIMBOLOGIA:

- EP – ESGOTO PRIMÁRIO Ø100.
- ØIND. AP – ÁGUA PLUVIAL ØIND.
- Ø50 EP – ESGOTO SECUNDÁRIO Ø50.
- EP – ESGOTO SECUNDÁRIO Ø40.
- Ø50 TUBO DE VENTILAÇÃO Ø50.
- AF – ÁGUA FRIA PELO PISO Ø INDICADO.
- AF – ÁGUA FRIA NA PAREDE/TETO Ø INDICADO.
- CS – CAIXA SIFONADA DE PVC Ø150x150x50mm.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE DESCE.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE SOBE.
- CI – CAIXA DE INSPEÇÃO
- CG – CAIXA DE GORDURA
- CA – CAIXA DE AREIA
- TV ØIND. TUBO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BITOLA EM mm Ø INDICADO.
- AF ØIND. TUBO DE ÁGUA FRIA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BITOLA EM mm Ø INDICADO.
- AP ØIND. TUBO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC BITOLA EM mm ØIND.
- EP ØIND. TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BITOLA EM mm Ø INDICADO.

LV	LAVATÓRIO.
VS	VASO SANITÁRIO.
RG	REGISTRO DE GAVETA.
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
P	PIA

NOTAS GERAIS:

1 – AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERÃO TER FECHAMENTO HERMÉTICO E SEREM FACILMENTE REMOVÍVEIS;

2 – TUBULAÇÃO C/ DN 150mm E 100 mm, INCLINAÇÃO DEVERÁ SER > 1%.

3 – TUBULAÇÃO C/ DN 75 mm, INCLINAÇÃO DEVERÁ SER > 2%;

4 – TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDÁVEL C/ RESPECTIVAS CONEXÕES ABNT NBR 5648/2010 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E ABNT NBR 5688/1999 PARA ESGOTO;

5 – DIMENSÕES DOS TUBOS EM MILÍMETRO E DAS PEÇAS EM POLEGADA;

6 – COTAS EM CENTÍMETRO;

7 – TUBULAÇÃO DE ESGOTO NÃO COTADA TEM Ø40mm; TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO COTADA TEM Ø20mm;

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
NOS CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVÉS DE SUA ESPESSURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMA DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO, EM RELAÇÃO ÀS PRÓPRIAS PAREDES OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:
DEVE SER EVITADA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PAREDES, REBAIXOS E FORRO FALSO DE AMBIENTES DE LONGA PERMANÊNCIA. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, DEVEM SER ADOTADAS MEDIDAS NO SENTIDO DE ATENUAR A TRANSMISSÃO DE RUÍDO PARA OS REFERIDOS AMBIENTES.

APROVAÇÃO/CARIMBO:

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR,
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME ÚTIL: 8245,8 L



FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR,
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,8 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L



SUMIDOURO EM PEDRA RACHÃO
300X200-H=200
VOLUME ÚTIL: 12.000 L

NÃO EXISTE POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
NO MESMO TERRENO, E NEM NOS TERRENOS VIZINHOS
A UMA DISTÂNCIA MENOR QUE 15 METROS

DETALHES

ESCAL 1/25

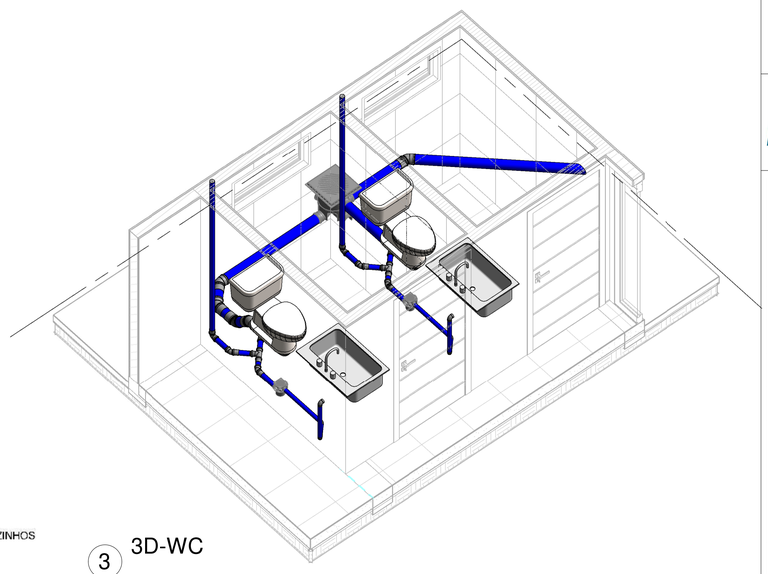

3 3D-WC

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO:	HIDROSANITÁRIO
OBRA:	CAPELA MORTUÁRIA
ENDEREÇO:	RUA JOÃO XXIII CENTRO, NOVO HORIZONTE-SC
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE-SC 95.990.115/0001-87
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JEAN CARLOS TORTELLI07543318903 Assinado de forma digital por JEAN CARLOS TORTELLI07543318903 Dados: 2022.10.04 14:44:13 -03'00' Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8
DESENHO CAD / REVIT:	Eliveltro Jesus Passini - CFT-SC 01901295907 Jaison R. dos Santos - CREA-SC 178513-5
DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO - PLANTA TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE COBERTURA, IMPLANTAÇÃO LAYOUT, DETALHES, LEGENDAS	PRANCHA: HS 01/01
ÁREA TOTAL: INDICADAm²	ESCALA: INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991